

Diora Corn GP 20/3000 E27 3K

Артикул: DCGP20-E27-3K




Назначение

Освещение промышленных, подсобных и жилых помещений, парковых зон, объектов ЖКХ, придомовых территорий

О светильнике

- Светодиодная лампа с цоколем E27
- Светодиоды Samsung
- Импульсные источники питания с корректором мощности
- Защитные стекла из ударопрочного поликарбоната
- Коэффициент пульсации < 2 %
- Лампа без индивидуальной упаковки



ОПИСАНИЕ

Установка

Монтаж в люстры и светильники с цоколем E27 для освещения жилых и промышленных помещений

Электрическое подключение

Цоколь E27

Конструкция

Металлический цоколь, светодиодные платы из стеклотекстолита расположены по периметру корпуса. Источник питания установлен внутри.

Драйвер

Электропитание стабилизированным током осуществляется с помощью импульсных источников питания с корректором мощности.

Оптическая часть

Защитные стекла из ударопрочного поликарбоната

Комплект поставки

- Светильник с источником питания, защитными стеклами и цоколем в сборе [6 шт.]


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	20
Световой поток, лм	3000
Световая отдача, лм/Вт	150
Кривая силы света (КСС)	широкая Ш
Угол расходимости светового потока	270
Габаритные размеры (без крепления)	Ø70x195
Установочные размеры (с креплением)	Ø70x195
Масса нетто, кг	0.34
Масса брутто, кг	0.4
Размер упаковки (ГхШхВ), мм	21x151x151 мм
Объем упаковки, м³	0.000479
Напряжение питания переменного тока, В	176..264
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Напряжение питания постоянного тока, В	180..370
Марка светодиодов	Samsung
Количество светодиодов, шт	144
Цветовая температура, К	3000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Коэффициент мощности заявляемый, Pf	0.8
Коэффициент пульсации светового потока, %	2
Температура эксплуатации, С	-40..40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Класс энергоэффективности	A++
Степень защиты от пыли и влаги	IP00
Гарантийный срок, лет	3
Количество часов работы, ч	100000

КСС

DIORA

Diora Corn 15/2300 E27

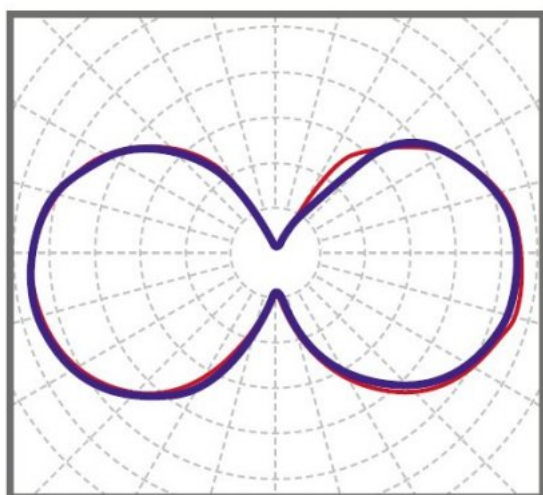

широкая 270°